



El revestimiento Screenpanel N permite dar un acabado de una sola piel a las fachadas, a partir de paneles dinámicos colocados en sentido horizontal en más de 60 colores para escoger. Se pueden obtener diseños y figuras a partir de punzonados personalizados, logrando translucidez en el material.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Material: aluzinc 0,8 mm, aluzinc 1 mm
- Modulación: horizontal y vertical: desde 200 hasta 481 (especiales a pedido)
- Longitud: perfil guía J: 4000 mm. Paneles: ver tabla de longitudes
- Terminaciones estándar: 60 colores disponibles (especiales a pedido). Woodgrains, 24 referencias disponibles (especiales a pedido). Luxacústic, 3 referencias disponibles (especiales a pedido)
- Acabado: liso o punzonado (área de apertura máxima 50%)
- Usos: fachadas, proyectos comerciales, institucionales o industriales

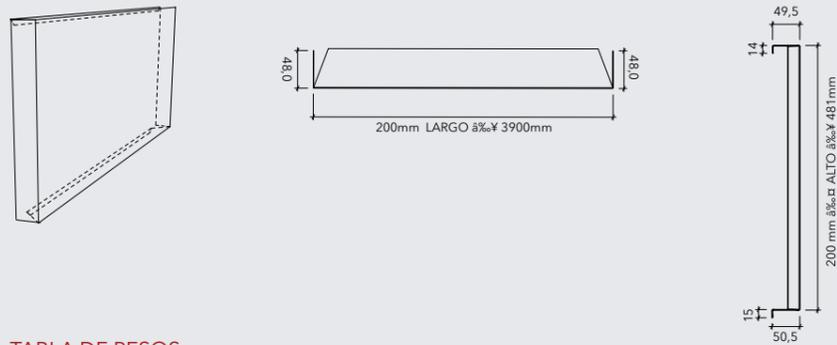
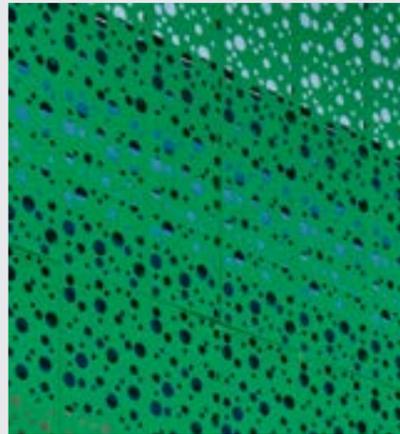


TABLA DE PESOS


MÓDULO	SUSTRATO (mm)	PESO PANEL (kg/m ²)	CONSUMO ESTIMADO (ml/m ²)
277	ALUZINC 0,8	13,4 - 14,7	3,61
	ALUZINC 1,0	15,5 - 17,5	
481	ALUZINC 1,0	12,4 - 14,1	2,08

TABLA DE LONGITUDES

SUSTRATO	LARGO MÁXIMO PANEL LISO (m)	LARGO MÁXIMO PANEL (m)
ALUZINC 0,8 mm ² *	2,0	1,5
ALUZINC 1,0 mm ⁴	4,0	2,5


*Aplicaciones interiores sin carga de viento.

DIAGRAMA DE DISTANCIA DE ESTRUCTURA V/S CARGA

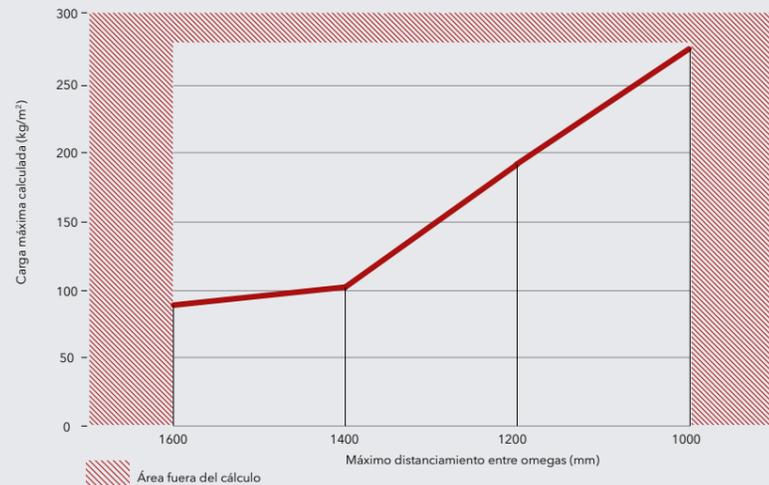

Sistema Screenpanel J hasta 481 x 3980 mm horizontal / vertical, Az 1,0 mm espesor.

INSTALACIÓN

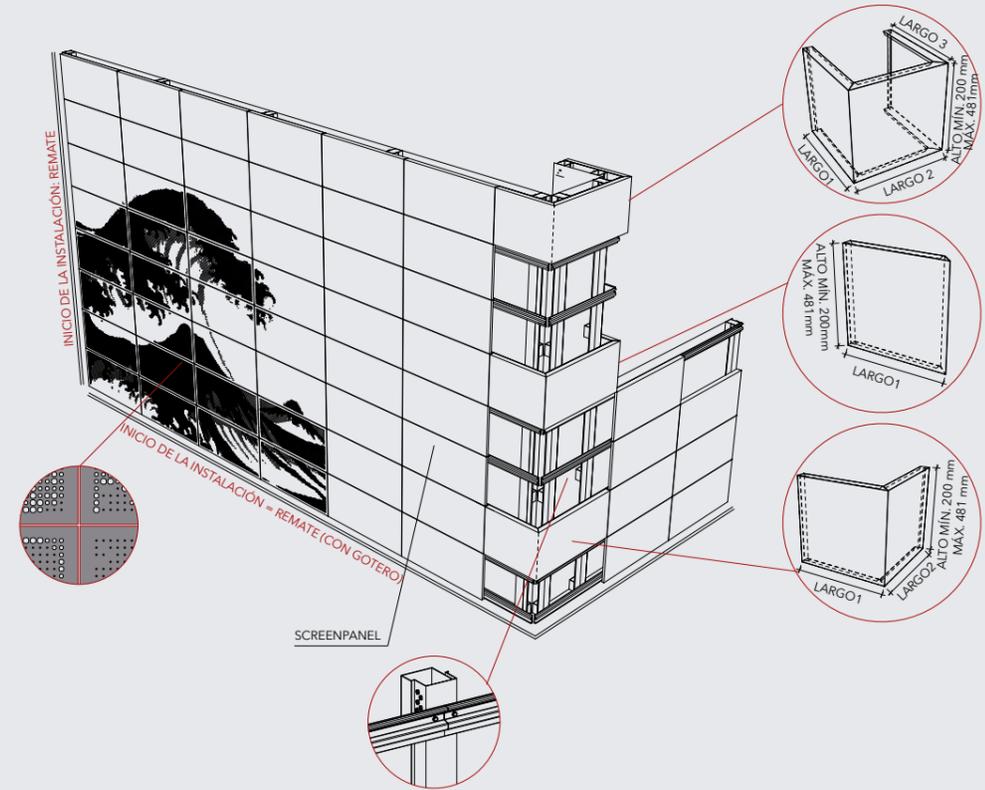

SCREENPANEL CONFORMACIÓN EN "U"
Deben incluir con planos de detalles del cliente
Largo 1 + largo 2 + largo 3: Máx. 3900 mm
Largo 1 + largo 2 + largo 3: Mín. 600 mm
Ancho máximo del panel: 481 mm
Ancho mínimo del panel: 200 mm
Aplican demás condiciones del Screenpanel estándar

SCREENPANEL CONFORMACIÓN EN "L"
Deben incluir con planos de detalles del cliente
Largo máximo del panel: 3900 mm
Largo mínimo del panel: 200 mm
Ancho máximo del panel: 481 mm
Ancho mínimo del panel: 200 mm
Aplican demás condiciones del Screenpanel estándar



SCREENPANEL DOBLEZ A 45
Deben incluir con planos de detalles del cliente
Largo 1 + largo 2: Máx. 3900 mm
Largo 1 + largo 2: Mín. 400 mm
Ancho máximo del panel: 481 mm
Ancho mínimo del panel: 200 mm
Aplican demás condiciones del Screenpanel estándar

Nota: 1. El correcto funcionamiento del producto está sujeto a la utilización del sistema de instalación mostrado. Las distancias entre apoyos deben ser determinadas por un calculista según las condiciones específicas de cada proyecto y en ningún caso podrán ser superiores a las máximas indicadas.
2. Se recomienda usar tolerancias dimensionales de 4 mm en juntas vertical y horizontal.

MONTAJE

Los paneles que conforman el sistema son instalados sobre un perfil guía J, ubicado en sentido horizontal. Según su ubicación en la fachada de los paneles pueden ser: izquierdos, centrales, derechos o únicos.

