

MULTILINES




HunterDouglas

REVESTIMIENTOS

MULTILINES

Revestimientos

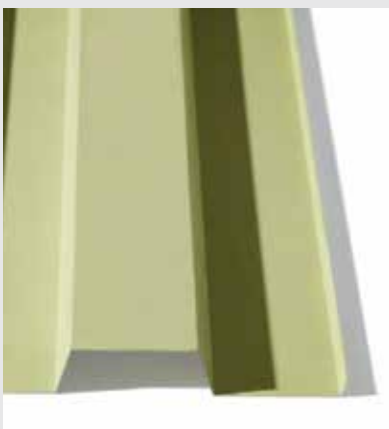

Instalado tanto en sentido horizontal como vertical, el revestimiento Multilines genera fachadas continuas con efectos y movimientos que acentúan volumetrías, gracias a su geometría lineal y tridimensional. Es ideal para cubrir grandes superficies y en la opción perforada permite control solar, de ventilación y transparencias. Las geometrías pueden personalizarse a solicitud de diseño.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Alternativas: Vertical u horizontal.

Material: Aluzinc o Aluminio.

Modulación: Variable.

Longitud: 1.0 - 4.0 m.

Terminación: Standard - 60 colores disponibles (Especiales a pedido).

Luxacustic - 3 referencias disponibles (Especiales a pedido).

Woodgrains - 24 referencias disponibles (Especiales a pedido).


Duranar - 8 colores disponibles (Especiales a pedido).

Acabado: Liso o Perforado.

Usos: Fachadas exteriores o cielos rasos. Proyectos comerciales o institucionales.

PANEL MULTILINES OMEGA 125/45


PANEL



SECCIÓN TRANSVERSAL




ENSAMBLE

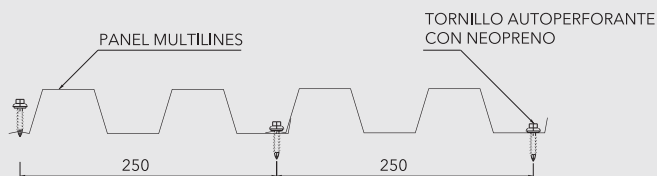


PANEL MULTILINES OMEGA 225/45


PANEL



SECCIÓN TRANSVERSAL




ENSAMBLE

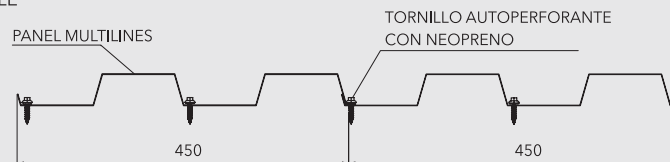


PANEL MULTILINES TRAPEZOIDAL 110/10


PANEL

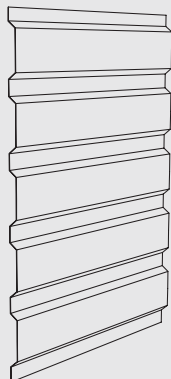

SECCIÓN TRANSVERSAL




ENSAMBLE




PANEL MULTILINES OMEGA 90/30


PANEL



SECCIÓN TRANSVERSAL

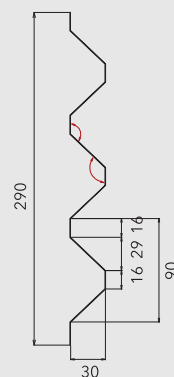



ENSAMBLE

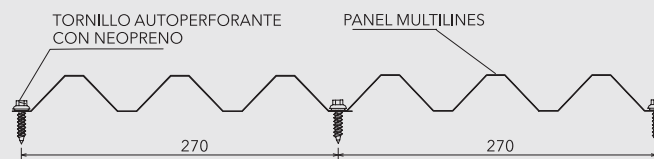

PANEL MULTILINES SIGMA 122/32

SECCIÓN TRANSVERSAL

PANEL




ENSAMBLE

PANEL MULTILINES

TORNILLO AUTOPERFORANTE NEOPRENO



SISTEMA DE INSTALACIÓN

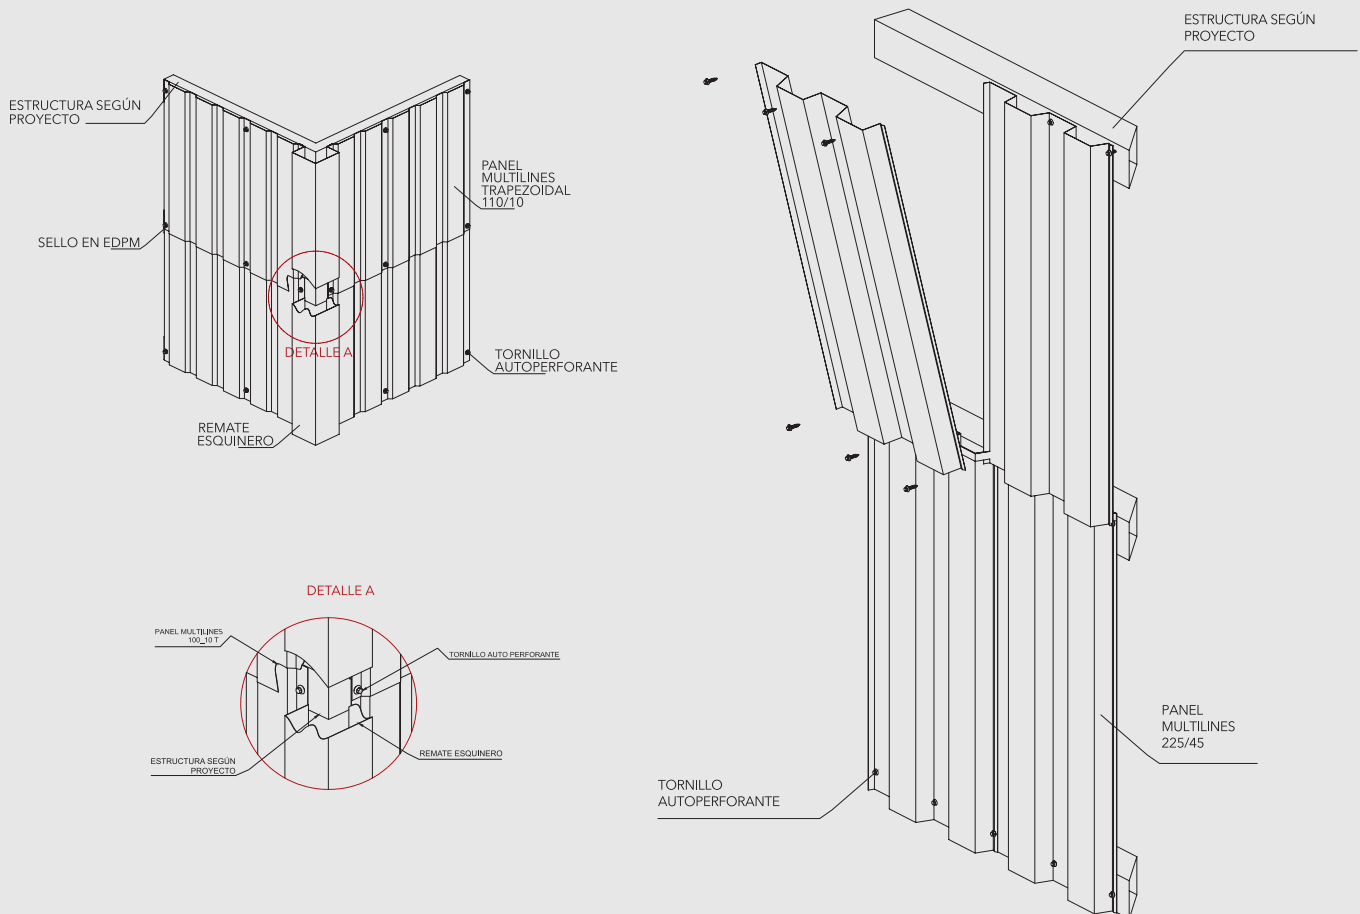

MONTAJE

Alto rendimiento de instalación, por su sencilla y rápida fijación, atornillado directamente a la estructura de nivelación, con pernos que quedan a la vista.


MULTILINES

Revestimientos


TABLA DE PESOS

REFERENCIA	SUSTRATO	ANCHO ÚTIL (mm)	PESO DEL PANEL (kg/ml)	CONSUMO ESTIMADO (ml/m ²)
Omega 225/45	ALUZINC 0.6 mm	450	2.7	2.22
Omega 125/45	ALUZINC 0.6 mm	250	1.95	4.00
Trapezoidal 90/30	ALUZINC 0.6 mm	270	1.72	3.70
	ALUMINIO 0.6 mm	270	0.60	3.70
Trapezoidal 110/10	ALUZINC 0.6 mm	550	2.87	1.82
Sigma 122/32	ALUZINC 0.6 mm	490	2.87	2.04


CLASIFICACIÓN

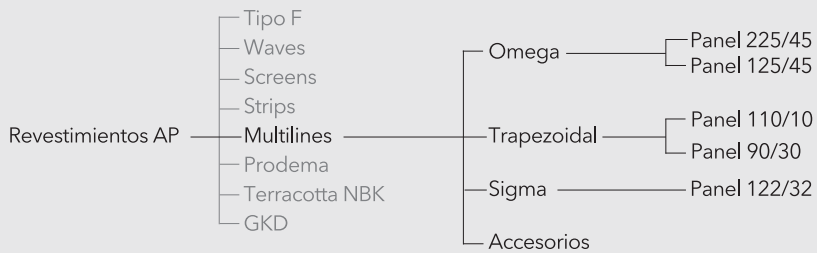


PERFORACIONES

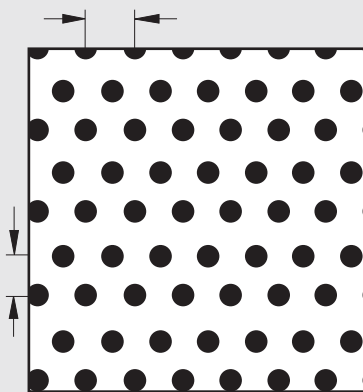

No. 103
 ø 2.95 mm
 20% ABIERTO
 6.30 mm
 5.45 mm

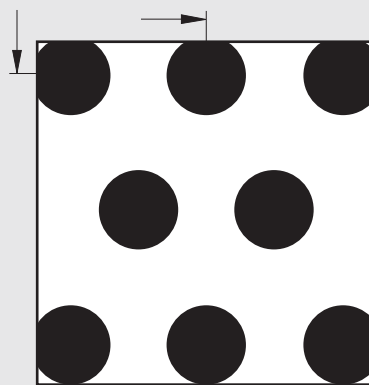


No. 101
 ø 9,5 mm
 23% ABIERTO
 17.52 mm
 17.52 mm

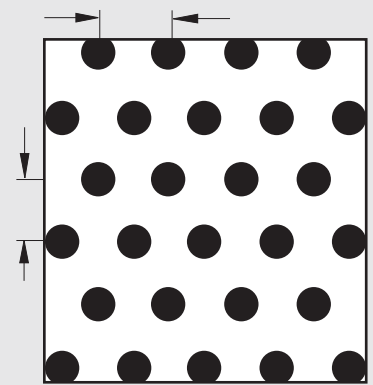

No. 110 - M1
 ø 4.0mm
 21% ABIERTO
 9.53 mm
 8.25 mm

MULTILINES

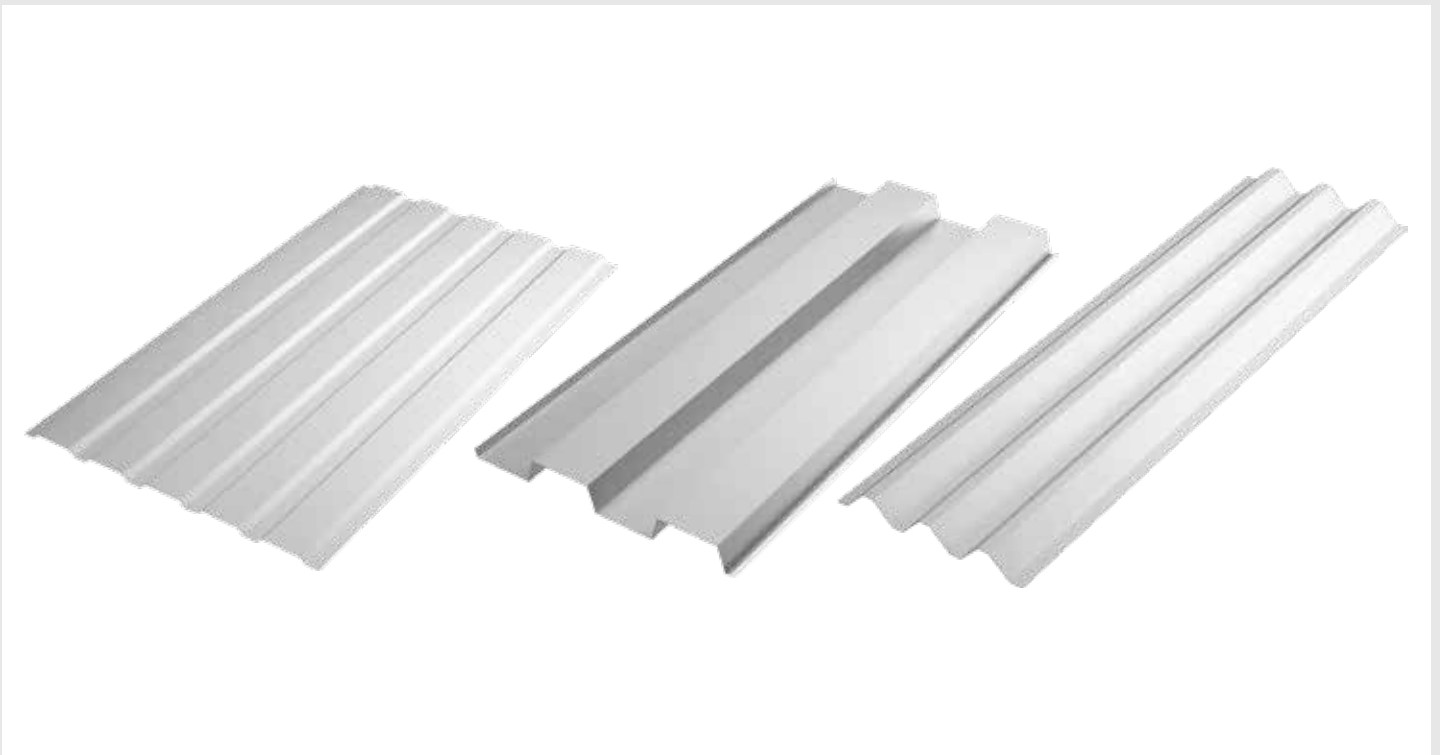

HunterDouglas®

REVESTIMIENTOS

Showroom
Calle 19 # 68B - 76
Bogotá - Colombia
Tel: +57(1) 405 4300
www.hunterdouglas.com.co
Mayo 2015